



3.5/3.7/4.5GHz帯共用屋内無指向性アンテナ(4T)

3400~4100MHz
4500~5000MHz

GN00160

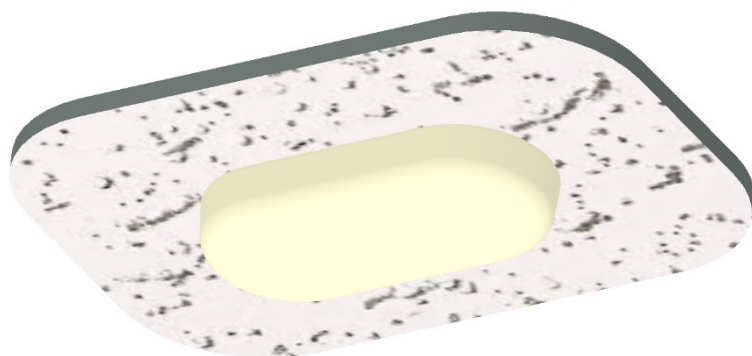

【天井表側】

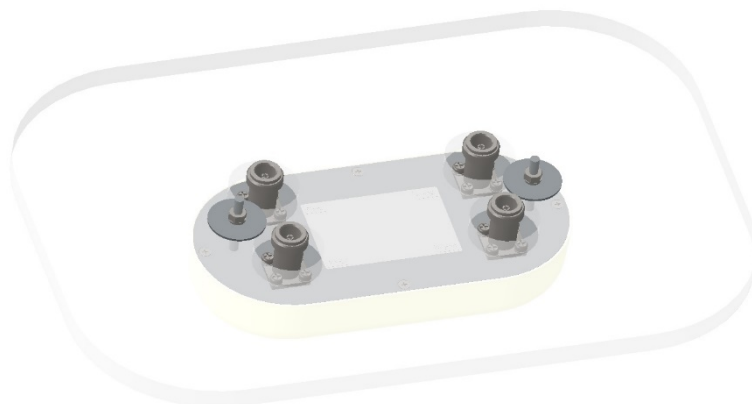

【天井裏側】


特徴

1. 広帯域
➢ 3.4GHz~4.1GHz、
4.5GHz~5GHz帯周波数に対応
2. 小型・軽量
3. MIMO対応
➢ 1台で4MIMO対応

性能諸元

項 目	規 格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出力インピーダンス	公称50Ω
V.S.W.R	2.0以下
偏波面	V偏波 4TRx
利得	約3.0dBi
水平面内ビーム幅	無指向性 4ポートの平均値
耐電力	40W (1端子あたり最大)
入出力端子	N - J
寸法	80mm×165mm×26mm
質量	250g以下
耐水性	屋内

概略図

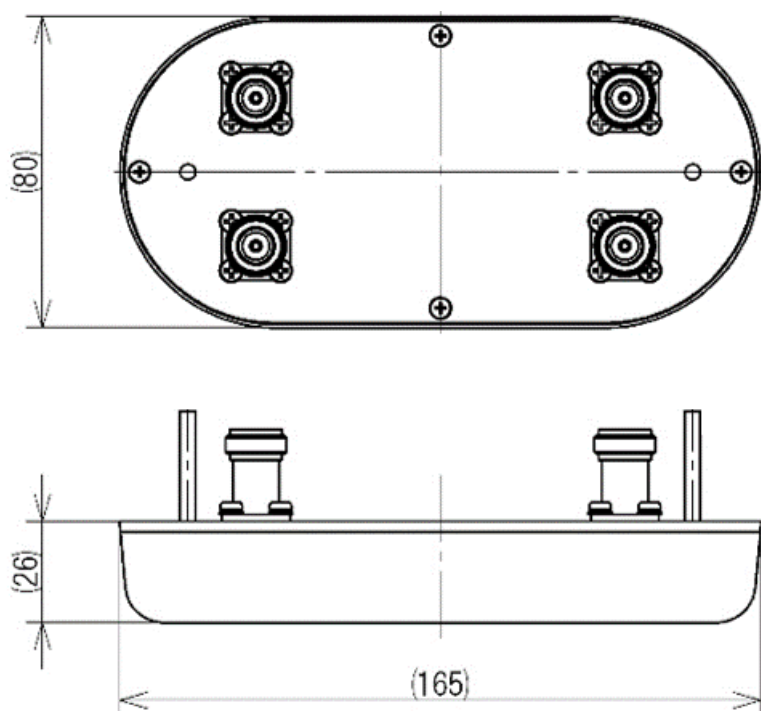

※本図は概略であり、開発状況により
変更の可能性があります。


Q&A

Q 塗装色のカスタイズは可能か？


A マンセル値をご指定ください。
カスタイズ可能です。
詳しくはお問い合わせください。

指向性パターン

垂直面内指向性(例)※4Port平均 ※-90°方向=天井方向 +90°方向=床方向

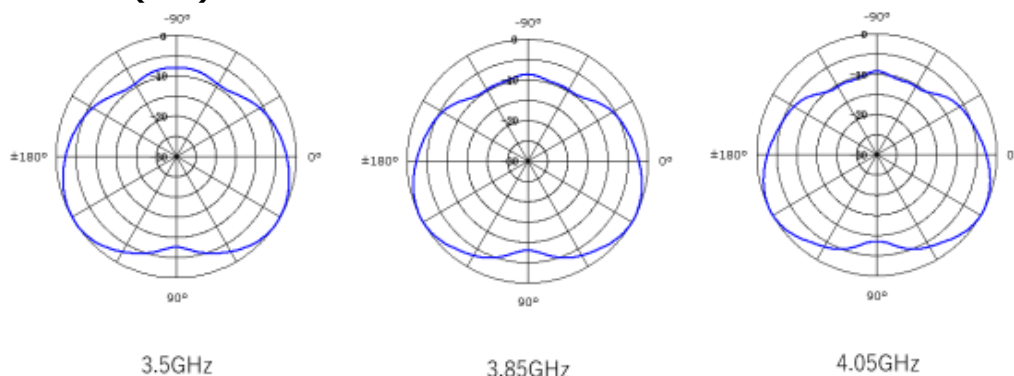

水平面内指向性(例)※4Port平均 ※-90°-+90°=アンテナ長手

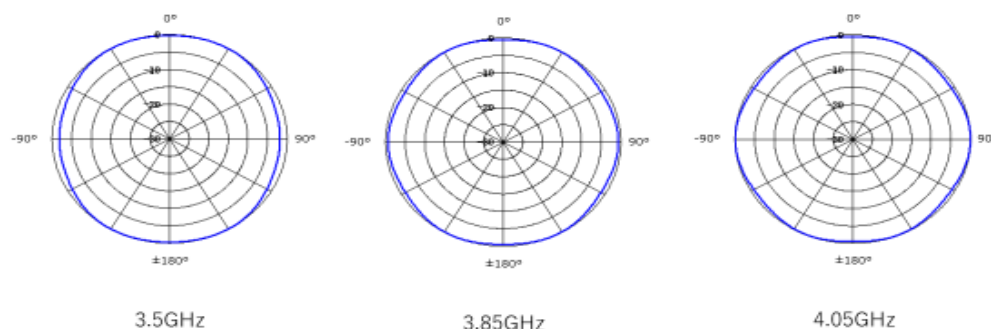

日本電業工作株式会社

〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

<お問い合わせ先>

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo_a@den-gyo.com

20250114版