

3.5/3.7/4.5GHz 帯垂直偏波無指向性アンテナ(10dBi)

3400~4100MHz
4500~5000MHz



GN00161



【8本取付時】


特徴

1. 広帯域
 - 3.4GHz~4.1GHz、4.5GHz~5GHz帯周波数に対応
2. MIMO対応
 - 専用金具により2、4、8MIMOにも対応
3. 既設LTEアンテナ※との併設
 - 専用金具により既設局へ併設可能
 - ※POシリーズ等

性能諸元


項目	規格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出カインピーダンス	公称50Ω
V.S.W.R	2.0以下
偏波面	V偏波 1TRx
利得	約10.0dBi
水平面内ビーム幅	無指向性
チルト角	4°固定
耐電力	80W (1端子あたり最大)
入出力端子	N - J
寸法	Φ30mm×860mm
質量	約1kg
耐風速	60 m/s
耐水性	屋外

概略図

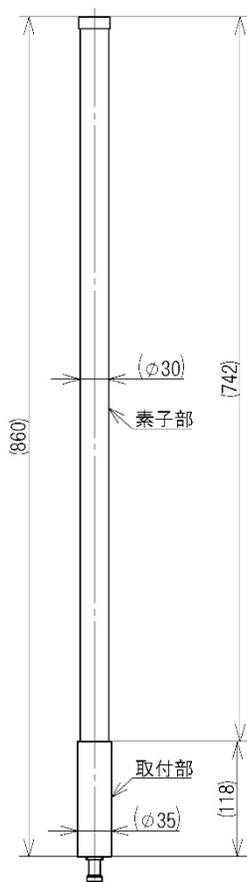


※本図は概略であり、開発状況により変更の可能性があります。


指向性パターン

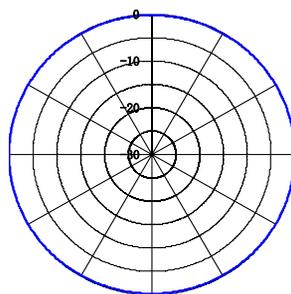


【3.55GHz帯水平面内】

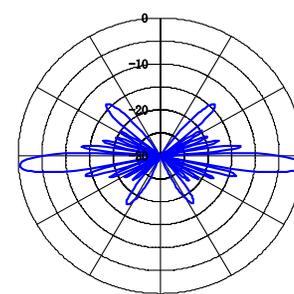


【3.55GHz帯水平面内】

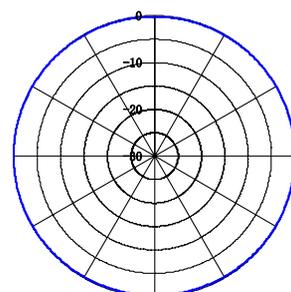


【3.75GHz帯水平面内】

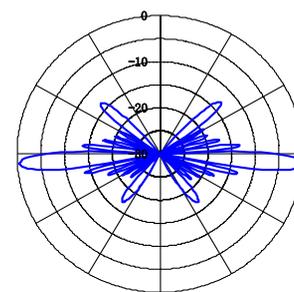


【3.75GHz帯垂直面内】

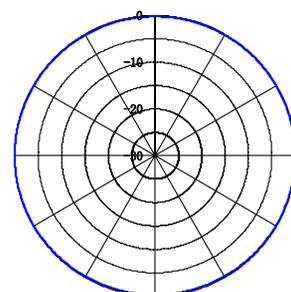


【3.95GHz帯水平面内】

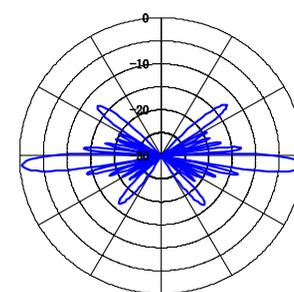


【3.95GHz帯垂直面内】

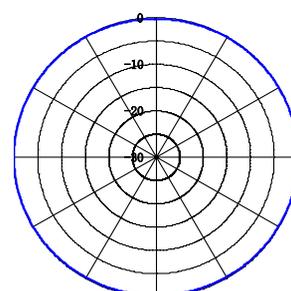


【4.05GHz帯水平面内】

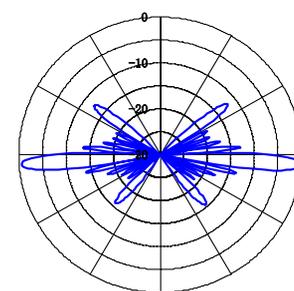

【4.05GHz帯垂直面内】

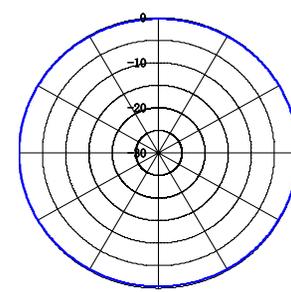

【4.55GHz帯水平面内】

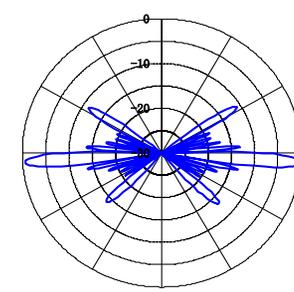

【4.55GHz帯垂直面内】

Q&A

Q 取付金具の「加太」は可能か？

A 8本金具、コンクリート柱取付など「加太」可能です。
詳しくはお問い合わせください。