
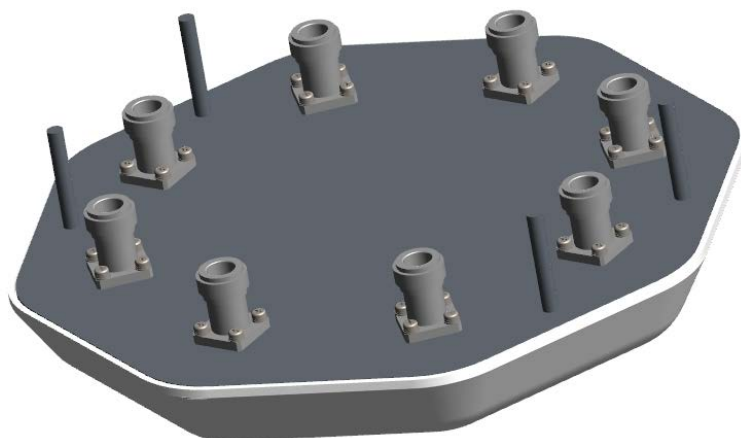


SUB6帯無指向性アンテナ(4T×2)

3400~4100MHz
4500~5000MHz

8ポート

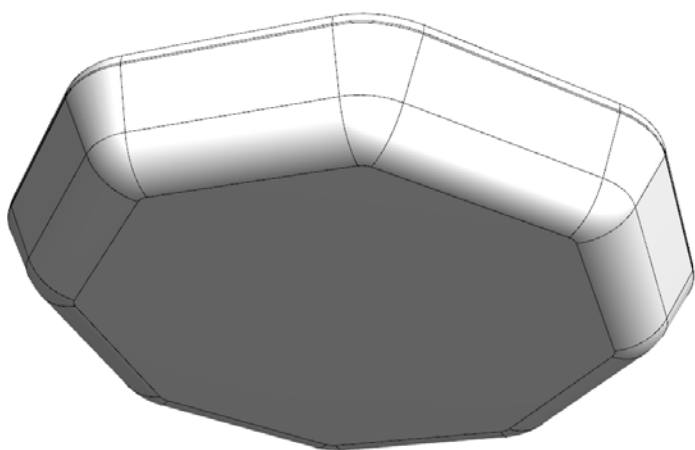

特徴

1. 広帯域

➤ 3.4GHz~SUB6帯周波数に対応

2. 小型・軽量


3. MIMO対応

➤ 1台でMIMO(8×8)対応

性能諸元

項 目	規 格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出力インピーダンス	公称50Ω
V.S.W.R	2.0以下
端子間結合量	≤20dB
偏波面	V偏波
MIMO	8×8
利得	3.5dBi
水平面内ビーム幅	無指向性 4ポートの平均値
耐電力	20W (1端子あたり最大)
入出力端子	N-J
サイズ(mm)	W230
突起物除く	D230
	H30
質量	800g以下
耐水性	屋内

概略図

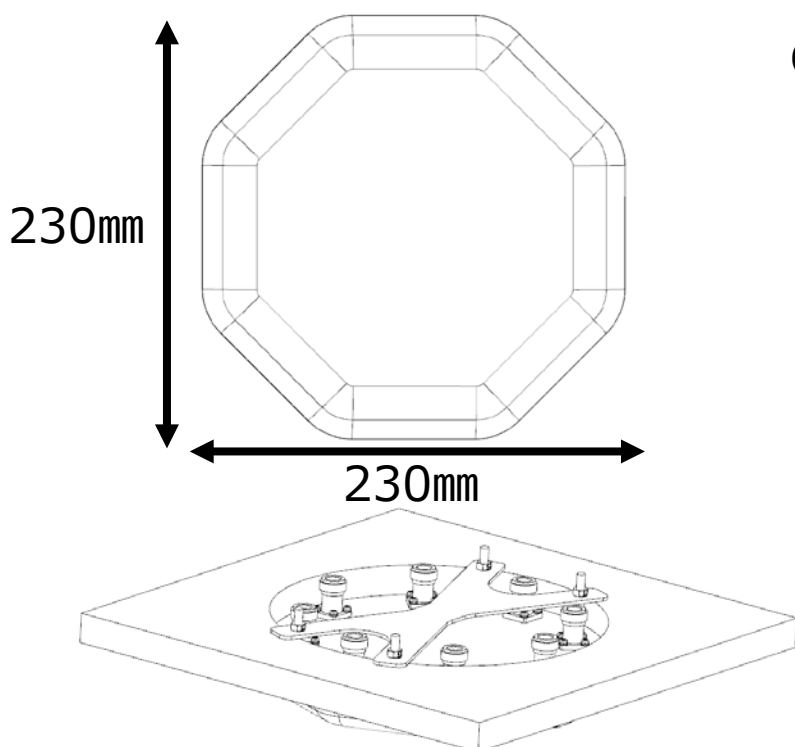

※本図は概略であり、開発状況により変更の可能性があります。


Q&A

Q 塗装色のカスタイ`は可能か？


A マンセル値をご指定ください。
カスタイ`可能です。
詳しくはお問い合わせ
ください。

指向性パターン


垂直面内指向性(例)※4Port平均 ※-90°方向=天井方向 +90°方向=床方向



3.5GHz






3.85GHz



4.85GHz

水平面内指向性(例)※4Port平均



日本電業工作株式会社

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

＜お問い合わせ先＞

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo_a@den-gyo.com