

3.4-5GHz 帯平面アンテナ

3400~4100MHz
4500~5000MHz

GP00092

特徴

1. 広帯域

- 3.4GHz~4.1GHz、
4.5GHz~5GHz帯周波数に対応

2. MIMO対応

- 2面取付により4MIMOに対応

3. 狭ビーム・低サイドローブ

- 自エリア以外への干渉抑制
※金具により深チルト(70°)対応


4. MIMO対応

- 複数設置により4、8MIMOにも対応


性能諸元

項 目	規 格
周波数帯域	3400~4100MHz 4500~5000MHz
入出カインピーダンス	公称50Ω
V.S.W.R	2.0以下
偏波面	±45°偏波
利得	12dBi以上
水平面内ビーム幅	3400~3600MHz:40°±5° 3600~4100MHz:35°±5° 4500~5000MHz:30°±5°
垂直面内ビーム幅	3400~3600MHz:40°±5° 3600~4100MHz:35°±5° 4500~5000MHz:30°±5°
耐電力	120W(1端子あたり)
入出力端子	N - J×2ポート
寸法	□150mm×56mm
質量	600g以下
耐水性	屋外

概略図

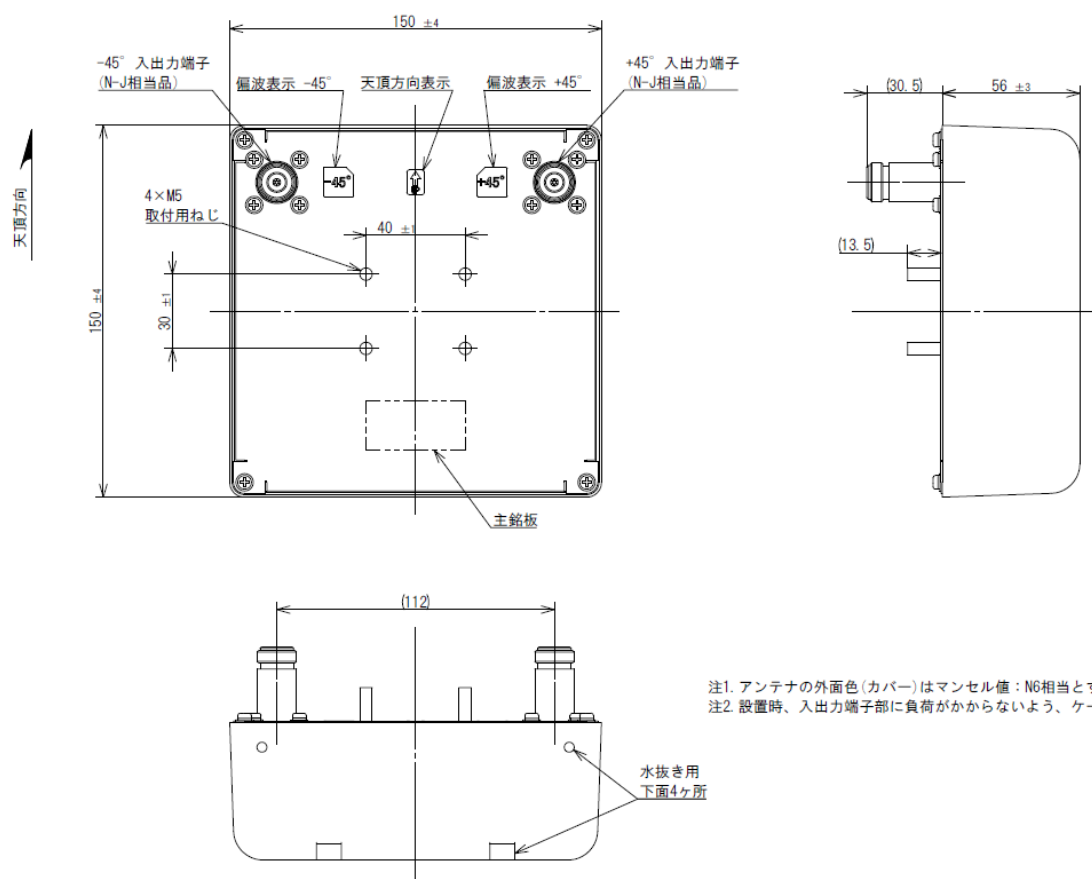

指向性パターン

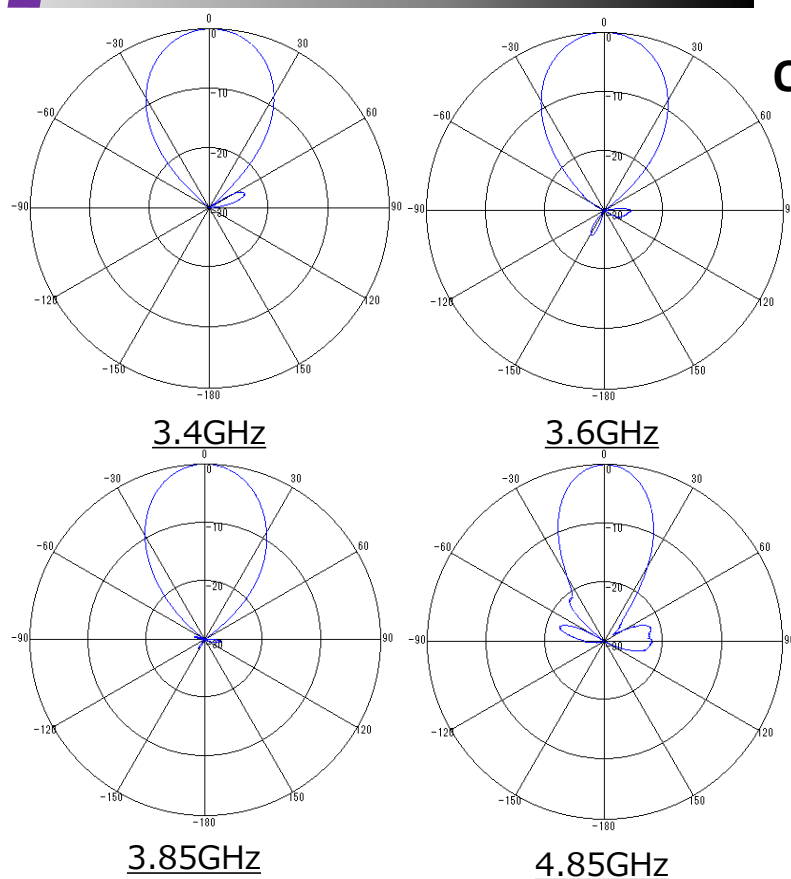

Q&A

- Q 取付金具のカスタマイズは可能か？**
A 2、4面金具、吊りボルトなど
 カスタマイズ可能です。
 詳しくはお問い合わせください。

日本電業工作株式会社

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

<お問い合わせ先>

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo_a@den-gyo.com

2025114 5版