

GPS屋外用2分配器

< Model : APD-1502-01 >

用途

- GPSアンテナから入力された信号の分配用


特徴

- GPS信号帯域: 1575.42±5MHz
- DCカット機能付き(out2)
- アンテナ電源重畳付き(out1)
- 屋外対応品

性能諸元

■ 周波数帯域	$f_0=1575.42(\pm 5\text{MHz})$
■ インピーダンス	50 Ω
■ V.S.W.R.	1.5以下($f_0 \pm 5\text{MHz}$ にて)
■ 分配損失	3.5dB以下(f_0 にて)
■ 振幅偏差	$\pm 1.0\text{dB}$ 以下(f_0 にて)
■ 端子間アイソレーション	18dB以上($f_0 \pm 5\text{MHz}$ にて)
■ 耐電力	0.1W
■ 入出力コネクタ	N-J
■ 使用条件	屋内・屋外
■ 環境温度	-30℃～+60℃
■ 外形寸法	約115×91×34mm
■ 質量	0.4kg以下

外観図 / 寸法図

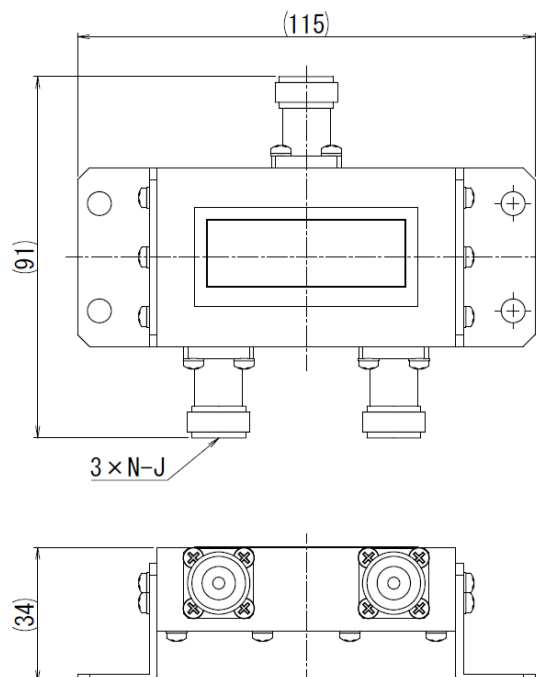

- この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更を行う場合がありますので、ご了承ください。
- RF Component製品について、カタログ記載以外の製品を取り揃えておりますので、下記連絡先へのご連絡をお待ちしております。
- 「DENGYO」、「DENGYOロゴ」は、日本電業工作株式会社の商標又は登録商標です。

日本電業工作株式会社

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

<お問い合わせ先>

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo_a@den-gyo.com

<https://www.den-gyo.com/>



2023.5 初版

GPS屋外用3分配器

< Model : APD-1503-02 >

用途

- GPSアンテナから入力された信号の分配用


特徴

- GPS信号帯域: 1575.42±5MHz
- DCカット機能付き(out2,out3)
- アンテナ電源重畳付き(out1)
- 屋外対応品

性能諸元

■ 周波数帯域	$f_0=1575.42(\pm 5\text{MHz})$
■ インピーダンス	50 Ω
■ V.S.W.R.	1.3以下($f_0 \pm 5\text{MHz}$ にて)
■ 分配損失	5.5dB以下(f_0 にて)
■ 振幅偏差	$\pm 1.0\text{dB}$ 以下(f_0 にて)
■ 端子間アイソレーション	18dB以上($f_0 \pm 5\text{MHz}$ にて)
■ 耐電力	0.1W
■ 入出力コネクタ	N-J
■ 使用条件	屋内・屋外
■ 環境温度	-30℃～+60℃
■ 外形寸法	約172×114×45mm
■ 質量	0.8kg以下

外観図 / 寸法図

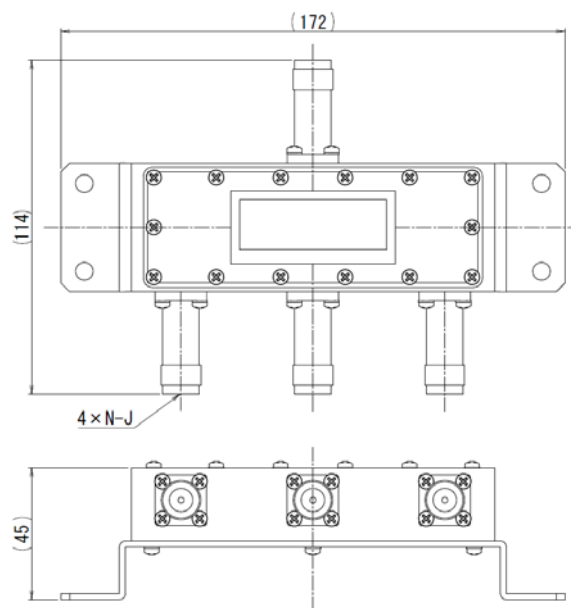

- この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更を行う場合がありますので、ご了承ください。
- RF Component製品について、カタログ記載以外の製品を取り揃えておりますので、下記連絡先へのご連絡をお待ちしております。
- 「DENGYO」、「DENGYOロゴ」は、日本電業工作株式会社の商標又は登録商標です。

日本電業工作株式会社

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

<お問い合わせ先>

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo_a@den-gyo.com

<https://www.den-gyo.com/>



2023.5 初版

GPS屋外用4分配器

< Model : APD-1504-03 >

用途

- GPSアンテナから入力された信号の分配用


特徴

- GPS信号帯域: $1575.42 \pm 5\text{MHz}$
- DCカット機能付き(out2,out3,out4)
- アンテナ電源重畳付き(out1)
- 屋外対応品

性能諸元

■ 周波数帯域	$f_0=1575.42(\pm 5\text{MHz})$
■ インピーダンス	50 Ω
■ V.S.W.R.	1.2以下($f_0 \pm 5\text{MHz}$ にて)
■ 分配損失	6.4dB以下(f_0 にて)
■ 振幅偏差	$\pm 1.0\text{dB}$ 以下(f_0 にて)
■ 端子間アイソレーション	18dB以上($f_0 \pm 5\text{MHz}$ にて)
■ 耐電力	0.1W
■ 入出力コネクタ	N-J
■ 使用条件	屋内・屋外
■ 環境温度	$-30^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
■ 外形寸法	約 $222 \times 118 \times 45\text{mm}$
■ 質量	1.2kg以下

外観図 / 寸法図

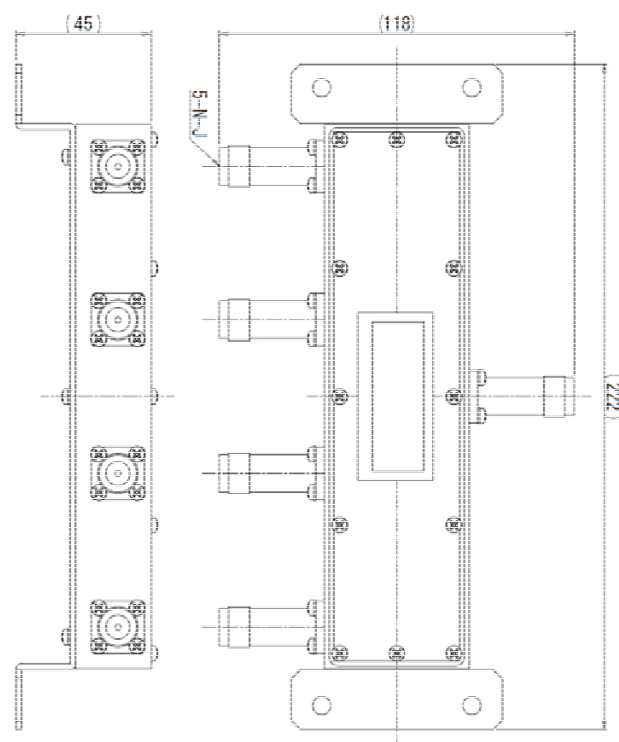

- この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更を行う場合がありますので、ご了承ください。
- RF Component製品について、カタログ記載以外の製品を取り揃えておりますので、下記連絡先へのご連絡をお待ちしております。
- 「DENGYO」、「DENGYOロゴ」は、日本電業工作株式会社の商標又は登録商標です。

日本電業工作株式会社

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階

<お問い合わせ先>

キャリア事業部 営業部

E-mail eigyo_a@den-gyo.com

<https://www.den-gyo.com/>



2023.5 初版