


## Wi-Fi用5.6GHz帯レーダ監視アンテナ

5470~5745MHz

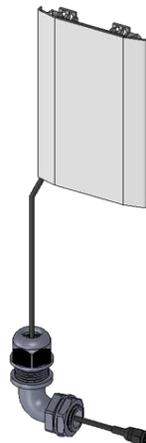

【SA-M5457-001】

## 特長

## 1. 薄型・軽量

フィルムラップアンテナ※を採用して**厚み約7mm・質量約70g**を実現  
※金具不要で工業用両面テープで固定可能


## 2. 高耐環境性能

耐振動、耐衝撃、耐風速（100m/s）、防塵防水（IP55）、重塩害に標準対応

## 性能

| 項目          | 規格                 |
|-------------|--------------------|
| 周波数帯域       | 5470~5745MHz       |
| 入出力インピーダンス  | 公称50Ω              |
| V.S.W.R     | 2.0以下              |
| 偏波面         | V偏波                |
| 利得          | 約7dBi以上<br>約9dBi以下 |
| 水平/垂直面内ビーム幅 | 70°±5°/30°±3°      |
| 入出力端子       | SMA - P            |
| 質量          | 約70g               |

# 概略図(平面アンテナ)

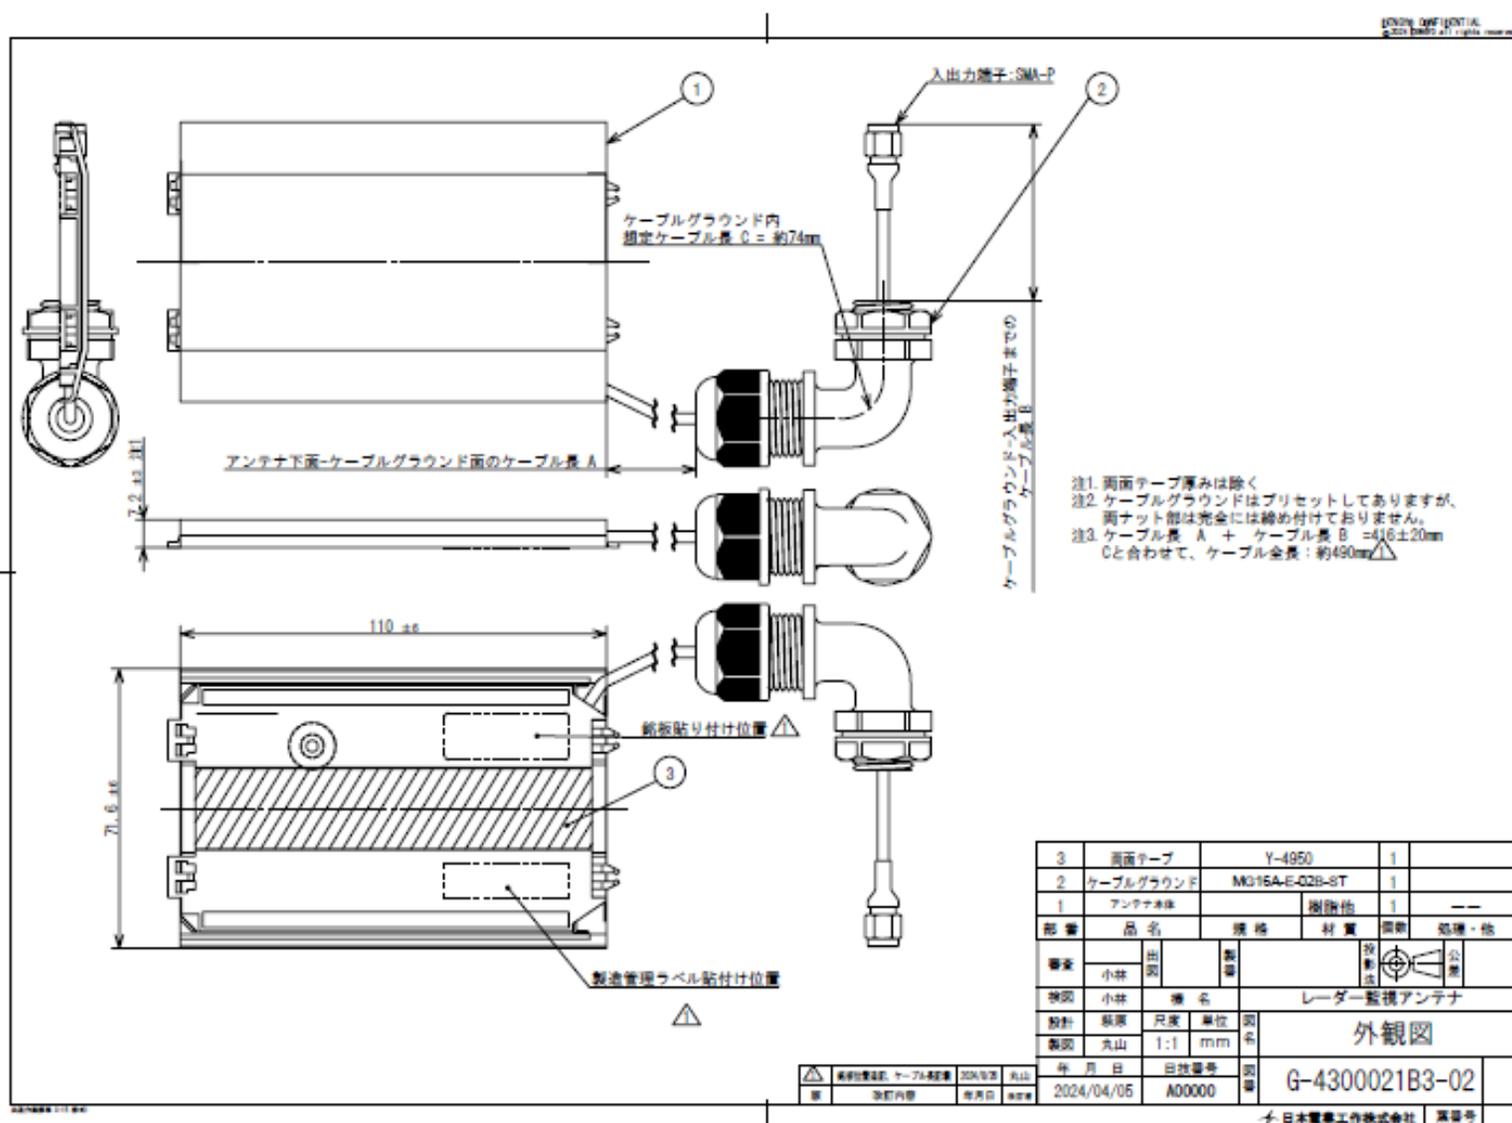

ケーブル長、塗装指定等のカスタマイズにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

日本電業工作株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル

<https://www.den-gyo.com/>

問い合わせ先

コアプロダクト部 営業部 第1グループ

TEL: 03-5577-7226

製品に関するご相談は、お気軽にホームページよりお問い合わせください。

2025.06 1版