Network Your Adaptive Node, Connect.

# NyanConnect™ RN01001

可搬型×通信可視化。現場に最適な”見える”無線ネットワーク

NINJA ANTENNA™

2.4/5GHz Band

Type RN01001

## 光で通信状態が見える。どこでも使える可搬型無線LANアクセスポイント

NyanConnect™は、「発光」「可搬性」「拡張性」を組み合わせたBOX型無線LANソリューションです。必要な場所に持ち運んで設置でき、通信エリアの構築・補完を支援します。発光による状態可視化により、設置後の確認や運用管理を容易にします。





### 移動・再配置しやすいBOX型

BOX型のため、屋外ヤード、倉庫、設備点検エリア、仮設スペースなどへ持ち運んで設置できます。レイアウト変更や一時利用に合わせて、設置場所を柔軟に変更できます。

### 通信状態を光で確認


発光アンテナにより、通信状態をひと目で確認できます。
接続状況や通信の有無を、直感的に把握しやすくなります。

### 高度なセキュリティ対策（IEC62443準拠）

産業サイバーセキュリティ規格対応APにより、セキュリティが求められる業務用途にも提案しやすい構成です。

### 置くだけで、現場のネットワーク基盤を拡張

既設では届きにくい場所に追加設置し、通信エリアを部分的に補完できます。電波が届きにくいエリアや、一時的な通信環境づくりに適しています。1台の通信エリアは50m以上（※1）

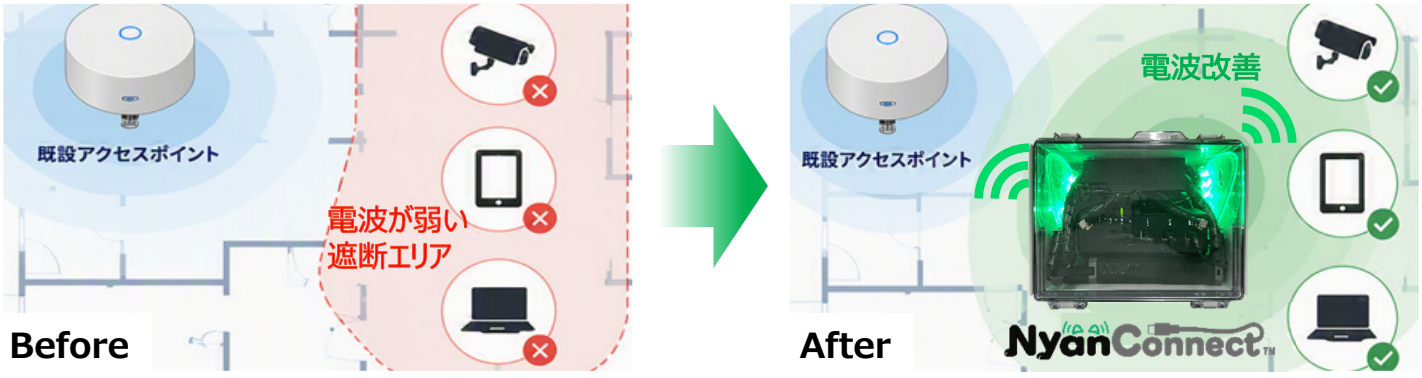


※1.安定した通信を確保するためには40m以内を推奨いたします。 ※2.掲載画像はイメージです。
※3.本製品は現在開発中です。仕様は予告なく変更となる場合があります。


NINJA ANTENNA™ の詳しい説明はこちら ➡
透明アンテナシリーズ「NINJA ANTENNA」搭載。
忍者のように空間に溶け込むアンテナ素子を
発光アンテナに組み込んでいます。

ブランドアンバサダー DENZO

DENGYO

Copyright © 2026 DENGYO All Rights Reserved.

## 特徴

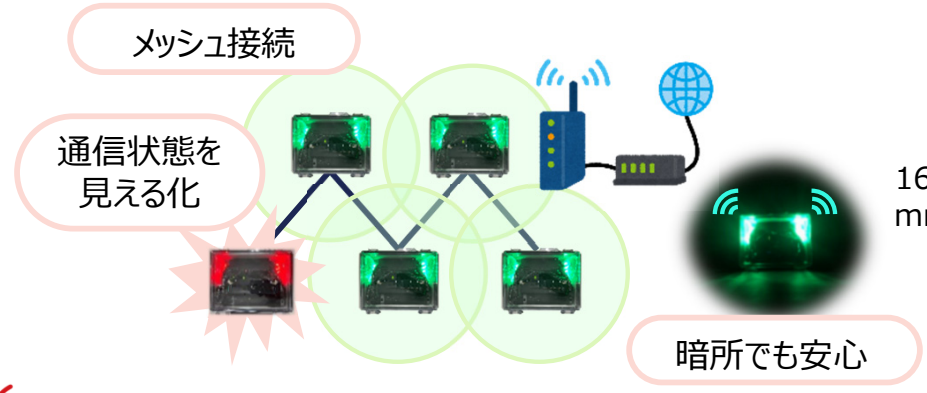






## NyanConnect™ 3つの魅力



光で見える
通信状態

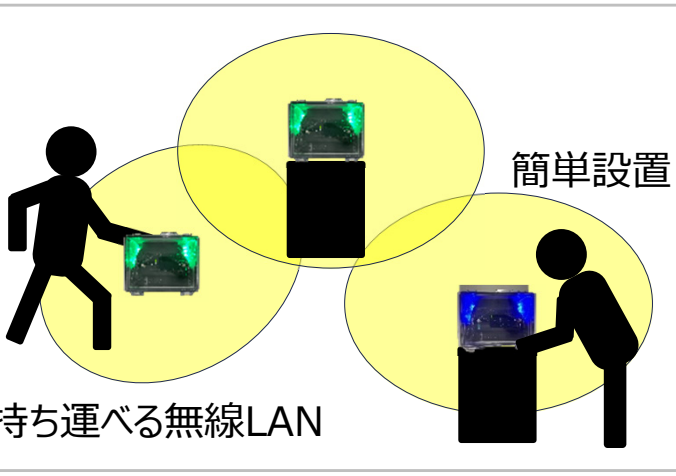


## ユースケース

- 通信が届きにくいエリア
- 一時的なスポット通信　など

必要な場所に簡単に設置できます。




## 製品仕様

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 無線LAN規格 | 2.4 GHz：802.11b/g/n　/　5 GHz　：802.11a/n/ac |
| 最大通信速度 | 867 Mbps |
| 有線LAN規格 | IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) |
| 動作モード | Access point, Client, Client-Router, Master, Slave, Sniffer, Mesh |
| セキュリティ | IEC 62443-4-2 SL1準拠（内蔵無線LAN AP）/ WPA3対応 |
| 消費電力 / 電源使用 | 28.4 W (max.)　/　PoE入力 もしくは DC12 to 24 V |
| 使用環境 | 周囲温度 ： -25 ～ 50°C / 湿度 ： 5 ～ 95% |
| 防水性 | IP54 |
| 重量 | 約2.5kg |
| サイズ（突起物除く） | 210×130×160　mm |

NyanConnect™の詳しい情報はこちら ➡

特長・仕様・活用シーンをWebページでご確認いただけます。

～ 必要な場所に、すばやく通信エリアをプラス ～

2026.9　4版

日本電業工作株式会社
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 KDX鍛冶町ビル6階
＜お問い合わせ先＞
コアプロダクト事業部　営業部　E-mail　eigyo_a@den-gyo.com

Copyright © 2026 DENGYO All Rights Reserved.